



Hi Max Serisi Oda Termostatları
HiMax / HiMax-Wifi




Hi Max Serisi Oda Termostatları HiMax / HiMax-Wifi



- Büyük 2" dokunmatik ekran
- Yerleşik kurulum sihirbazı
- Kolay ve sezgisel işlemler
- İleri tarihli programlanabilir
- Otomatik çalışma ve kapanma NTC sensörler ile uyumlu

Kullanım Alanı : İç Ortam, Sıva Üstü
Uygulama : Max. 16A güçler için kullanılır.
Sıcaklık Kontrolü : Dijital ve dokunmatik ekranlı
Opsiyon : Wifi kontrollü (HiMax-wifi)
Sensör : Zemin Sıcaklık Sensörü

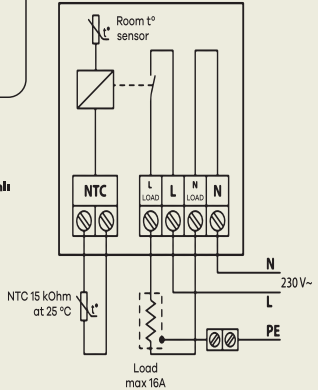

Standard compliance

- EN/IEC 60730-1 (general)
- EN/IEC 60730-2-9 (thermostat)

Özellikler

Çalışma Voltajı	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Enerji Tüketimi	Max. 0,40 W
Röle: Dirençli Yük: Endüktif Yük:	16 A (3680 W) @ 230 V Max. 1 A, Cos Φ = 0,3
Sensör	NTC 15 k Ω @ 25 °C, 3 m. (default), NTC 6,8 k Ω @ 25 °C, NTC 10 k Ω @ 25 °C, NTC 12 k Ω @ 25 °C, NTC 33 k Ω @ 25 °C, NTC 47 k Ω @ 25 °C
Regülasyon	PWM - Pulse Width Modulation
Ortam Sıcaklığı	0 °C to 30 °C
Don Önleme	5 °C to 9 °C (default 5 °C)
Zemin Sıcaklık Sınırı	Max. 20 °C to 35 °C (45 °C) Min. 10 °C to 35 °C (45 °C)
Sıcaklık Aralığı	5 °C to 35 °C (room) 5 °C to 45 °C (floor)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C to 65 °C
Kablo Özellikleri	1 x 4 mm ² or 2 x 2,5 mm ²
Dayanım Test Sıcaklığı	75 °C
Toza Karşı Dayanım	2 (domestic use)
Kontrolör Tipi	1 C
Yazılım Sınıfı	A
IP Sınıfı	21
Koruma Sınıfı	Class II
Ebatlar (H/W/D)	85 x 85 x 20-24 mm (in-wall depth: 22 mm)
Ağırlık	115 g

ISITMAX İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

Perpa Ticaret Merkezi, A Blok, Kat 10-11, No:1458

Okmeydanı / İstanbul

www.isitmax.com / info@isitmax.com / 0212 221 9759